



Läckagelarm System OWE

VÄTSKE/ LÄCKAGELARM FÖR


- Olja
- Lösningsmedel
- Destillerat/avjoniserat vatten
- Vatten/syror

FUNKTION

System owe är avsett att indikera oljor, syror, vatten eller andra typer av vätskor i normalt torra lokaler.

Systemet består av en givare typ OWE/Ex-0G II 1 G Ex ia IIC T6 och ett förstärkarrelä typ Leckmaster 101/ATEX.

Systemet har kabelbrottsövervakning i givarkretsen. Reläet är även försett med hållknapp för kvarhållning av larmläge.

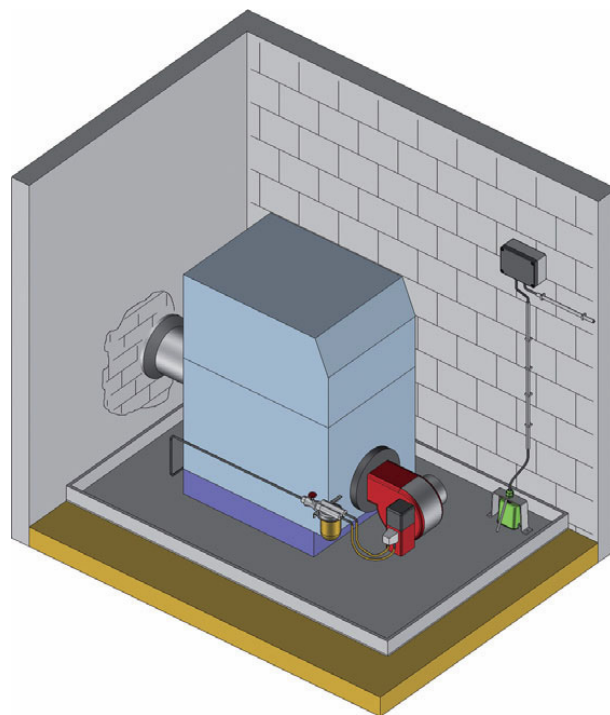


TEKNISK INFORMATION

Givare OWE/2C

- Kabel: PVC-Kabel, svart,5m. Vid Ex-utförande ljusblå kabel.
- Max kabellängd: mellan givare och relä 1000m
- Max temp -20 - +60C
- Min vätskenivå för larm: 2mm - 12mm, det högre värdet för oljor

Relä LECKMASTER 101

- Drivspänning: 230 VAC alt 24VDC
- Utgång: Potentialfri växlande kontakt 4A 230V
- Skyddsform IP 40
- Max temp 60°C

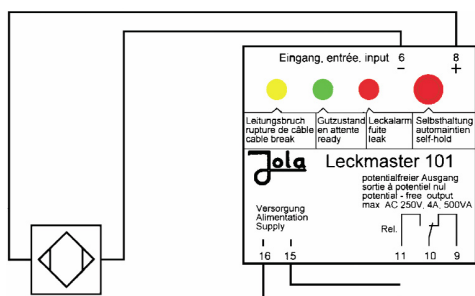

KONTAKTLÄGE

