

LÄCKAGEVAKTER - VÄTSKELARM GIVARE FÖR DIREKTANSLUTNING TILL PLC



www.wallox.se

FUNKTION


SYSTEM PEK- SPS ÄR AVSETT INDIKERA VATTEN , VATTENBLANDNINGAR , SVAGA SYROR ELLER ANDRA ELEKTRISKT LEDANDE VÄTSKOR I NORMALT TORRA UTRYMMEN.

GIVAREN SKRUVAS ELLER LIMMAS FAST I UNDERLAGET.

FÖR LARMGIVNING KRÄVS C:A 1-2 MM VÄTSKA PÅ GOLVET - UNDERLAGET.

ANVÄNDNINGSMÅL

ARKIV , DATARUM , KYLRUM , STÄLLVERK , KOMPRESSORRUM , MASKINHALLAR , ETC.

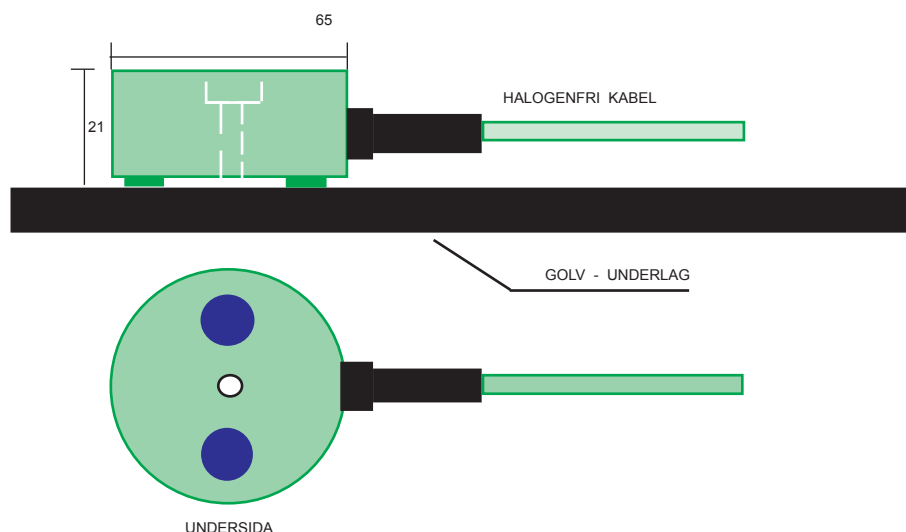

MÄTKROPP I PVC MED 2 ST INGJUTNA
SENSORPLATTOR I SYRAFAST STÅL.
MONTAGEHÅL 6,5 MM
HALOGENFRI KABEL 2M , ANNA LÅNGD
PÅ FÖRFRÅGAN
MAX TEMP. 70 C

TEKNISKA DATA

TVÅ-TRÅDSUTFÖRANDE:

TYP PEK- SPS2,
DRIVSP 24VDC


TRE-TRÅDSUTFÖRANDE:

TYP PEK- SPS3,
DRIVSP 12-30V AC/DC
PNP UTGÅNG

FYR-TRÅDSUTFÖRANDE:


TYP PEK- SPS4
12- 30V AC/DC
TUNGELEMENT

SPS-2




VID OPÅVERKAD \approx 17,50mA
VID PÅVERKAN \approx 0,50mA

SPS-3



LEDANDE PNP TRANSITOR
VID OPÅVERKAN

SPS-4



KONTAKTEN ÄR SLUTET VID OPÅVERKAN
(INGET VATTEN PÅ ELEKTRODERNA)

VID VATTEN ELLER SPÄNINGSBORTFALL
ÖPPNAR KONTAKTEN